



## Особливості:

- ✓ Вогнестійкий стельовий динамік відповідає стандартам EN54-24
- ✓ Вбудований трансформатор 100/70 В для системи PA & VA
- ✓ Відводи живлення 100 В 20-10-5-2,5 Вт і 8 Ом
- ✓ Трансформатор 100 В і 8 Ом обидва застосування
- ✓ 5,25-дюймовий низькочастотний динамік і 1-дюймова двосмугова акустична система Mylar Teeter
- ✓ Корпус ABS, металева решітка з протипожежним куполом білого кольору
- ✓ Вогнестійка клема фенікс, термічний запобіжник, протипожежний купол і вогнестійкий кабель
- ✓ Швидкий і надійний монтаж у стелі

## Технічні характеристики:

Модель	CSK-520KEN
Опис	EN54-24 Стельовий динамік
Номінальна вихідна потужність	20-10-5-2,5 Вт і 8 Ом
Лінійний вхід	100В
Частотна характеристика	100-20 кГц
SPL (@1 Вт/м)	86±3 дБ
Динамік	5,25-дюймовий низькочастотний динамік і 1-дюймовий динамік з майлару двосторонньої дії
Розмір вирізу	Ø 170 мм
Розмір	Ø 203×145 мм
Матеріал	Корпус ABS, металева решітка з протипожежним куполом білого кольору
Вага	1,7 кг




# Стельовий динамік CSK-520KEN (EN54-24)

Вид ззаду:



Габаритні розміри:

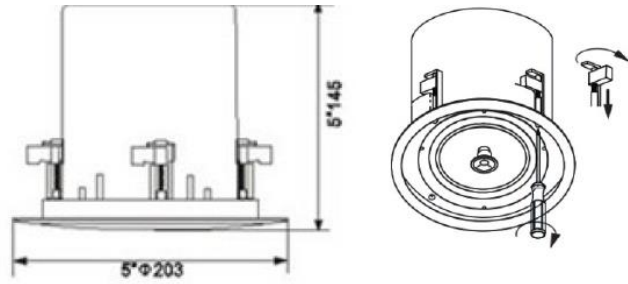

Діаграма співвідношення потужності та звукового тиску

