

## Особливості:

- ✓ Відповідає стандартам EN54-24
- ✓ Рупорний гучномовець широко застосовується в системах для озвучування в громадських місцях
- ✓ Зовнішній гучномовець із трансформатором 100 В / 70 В
- ✓ Ідеально підходить для використання зовні на фасадах будівель і опорах
- ✓ Чітко розпізнавання голосових повідомлень на великій відстані
- ✓ Перемикач потужності 3.75 / 7.5 / 15 / 30 Вт на 8 Ом
- ✓ Клас захисту IP66
- ✓ Вибір лінійного входу 70 В або 100 В окремим відводом кабелю
- ✓ Керамічний коннектор, вогнестійкий кабель 95 °С та термозапобіжник
- ✓ ABS УФ вогнетривкий корпус та кронштейн з нержавіючого металу білого кольору
- ✓ Швидкий монтаж за допомогою монтажного кронштейна з нержавіючої сталі




**EN54-24**

## Специфікація:

Модель	HSK-30TSEN
Опис	EN54-24 рупорний гучномовець
Потужність	3.75 / 7.5 / 15 / 30 Вт на 8 Ом
Трансформатор	70 В або 100 В
Частотна характеристика	400 Гц - 8 кГц
Чутливість (@1W/m)	110 дБ
Захист	IP66
Розміри	290×213×293 мм
Вага	2 кг
Матеріал	ABS УФ вогнестійкий корпус та кронштейн з нержавіючого металу
Монтаж	Швидкий монтаж за допомогою монтажного кронштейна з нержавіючої сталі

## Вид збоку та розміри:

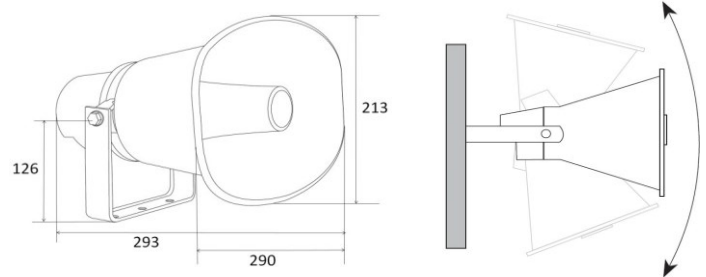

## Діаграма співвідношення потужності та звукового тиску

